



GRUPO ASPIRACIÓN GASÓLEO DRUCK

MODELO		GPS-35 DRUCK
CAUDAL	I/h	30
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	VOLTIOS	230 monofásico
CONSUMO	AMPERIOS	2,76
POTENCIA	C.V.	1/6 + 1/6
ASPIRACIÓN	Ø (MM)	12
IDA Y RETORNO QUEMADORES	Ø (MM)	12
CAPACIDAD DE DEPÓSITO	LTS.	8
PROTECCIÓN MOTOR	IP	20



MODELO	GPS-35 N Druck
A	263
B	370
C	680
D	540
E	20
F	400
G	800
H	80
Peso Aprox. (kg)	18

- Incluyen bandeja colectora de derrames y sistema de detección por infrarrojos.

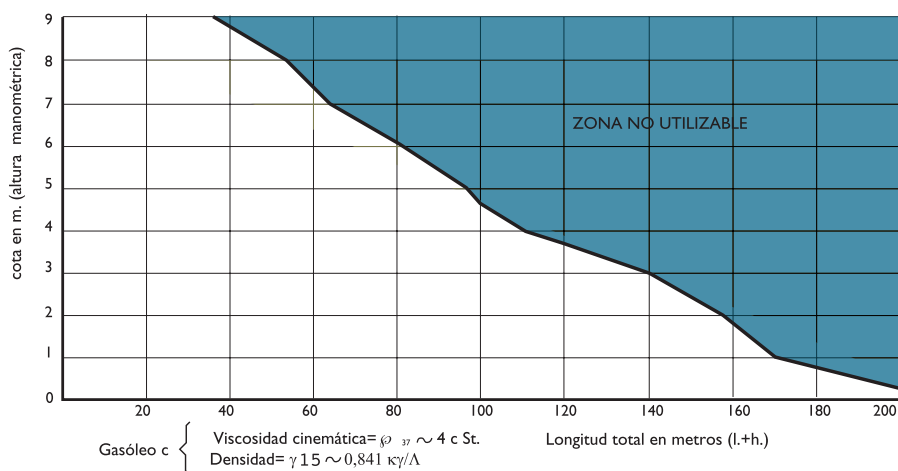


CURVAS DE COTA Y LONGITUD TOTAL

GPS-35 Druck



INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN S.L.

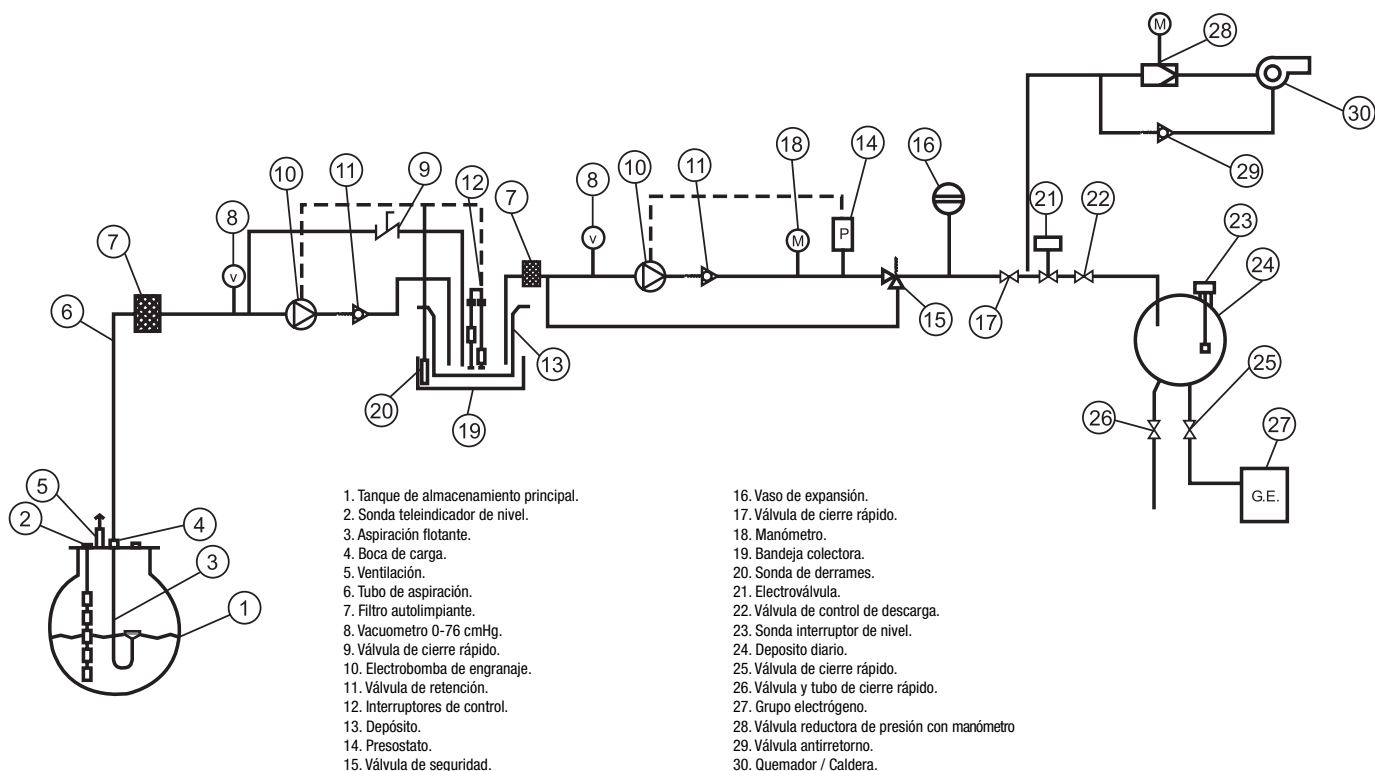

Características Técnicas

- Salida todo-nada de alarma general.
- Salida alimentación para enclavar válvula solenoide anti-sifón.
- Bandeja colectora de derrames con detector de infrarrojos.
- Termostato de seguridad en gasificación por temperatura.
- Racores de aspiración para dos quemadores y uno para los retornos.

Accesorios y Adaptaciones

- 8 salidas todo-nada para control de incidencias desde puesto centralizado (2-Térmicos, 2-Motores OK, Bajo nivel, Alto nivel, Temperatura y Derrames).
- Sistemas de alarmas vía GSM mediante mensajería SMS, o conexión a modén.
- Adaptación de los Grupos de Aspiración con una mayor acumulación en depósito para instalaciones destinadas a generadores eléctricos, en sustitución de los depósitos nodrizas.
- Modificaciones para ambientes extremos o sujetos a normativas (Tropicalización, ATEX, etc.)
- Válvulas solenoides para instalaciones en sifón.
- Ampliación de tomas de aspiración para más quemadores.



Investigación y Producción S.L.
 Zweigniederlassung Deutschland
 63457 Hanau - Voltastraß, 10
 Alemania
 Tel.: (+49) 06181/9587-0
 Fax: (+49) 06181/958723
 info@simka.de - www.simka.de



C/Invierno, 4-6
 Pol. Ind. "El Malvar"
 28500 Arganda del Rey
 Madrid
 Telf.: (+34) 918 719 294
 Fax: (+34) 918 719 256
 info@inprosa.net - www.inprosa.net